





PERFECT FIT FOR INTERIOR FIT-OUT

建筑行业室内装饰的胶带解决方案

办公室 隔断墙

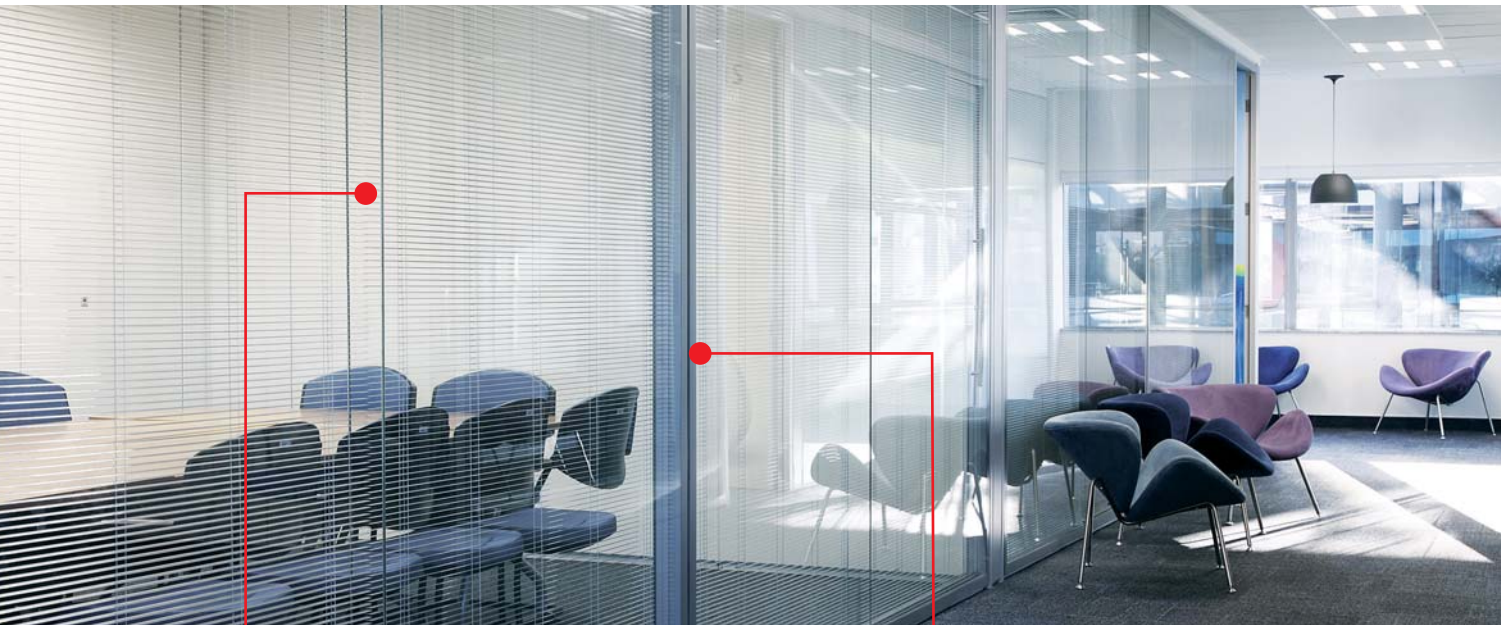

玻璃与玻璃的粘接固定


例如：办公室隔断墙

应用要求

- 瞬时粘接
- 隐形拼接
- 出色的抗紫外线、耐温、耐湿和耐化学品性能
- 完全密封，降低噪音和气味扩散
- 填补不平整表面（玻璃）

产品推荐

tesa® ACX^{plus} 704x
tesa® ACX^{plus} 705x
tesa® ACX^{plus} 707x



玻璃与型材的粘接固定 （嵌入设计）

例如：办公室隔断墙和
净化室

应用要求

- 瞬时粘接到玻璃、框架材料（塑料、铝质、木板）
- 出色的抗紫外线、耐温、耐湿和耐化学品性能

产品推荐

tesa® ACX^{plus} 704x
tesa® ACX^{plus} 705x
tesa® ACX^{plus} 707x



tesa® ACX^{plus} 7078, tesa® ACX^{plus} 7058

与PVB夹层安全玻璃的兼容性测试

- 报告编号：13-000979-PR01
- 报告编号：13-000979-PR02



tesa® ACX^{plus} 7078

隔音测试

- 报告编号：82013-LACUS-IN-40 T2



明显的 优势

提高生产效率
持久耐用
优化设计

玻璃与型材的粘接固定
(齐平设计)

例如：玻璃隔断墙和净化室

应用要求



- 瞬时粘接到玻璃，粉末涂层或铝材
- 稳固粘接，确保玻璃不移动
- 实现隐形粘接，美化设计外观
- 使用胶带辅助工具可避免气泡的产生

产品推荐

tesa® ACX^{plus} 704x

tesa® ACX^{plus} 707x

tesa® ACX^{plus} 709x

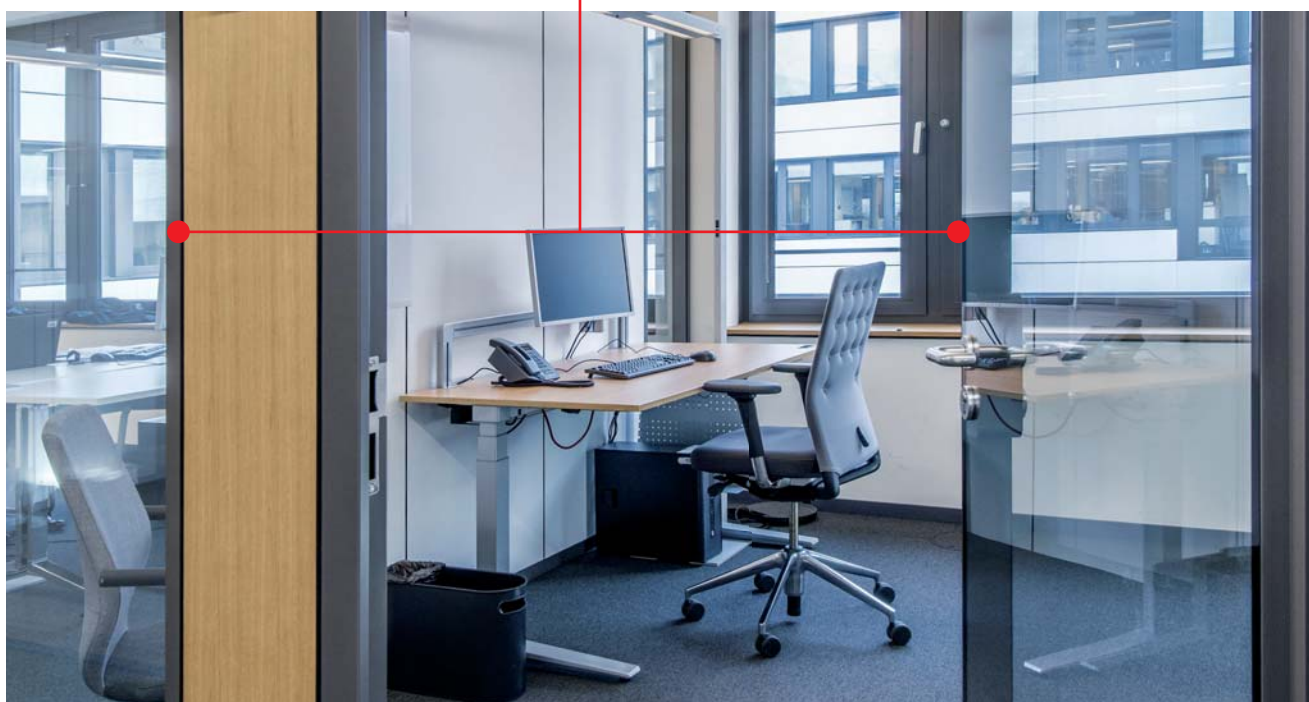


tecnialia

tesa® ACX^{plus} 7078

安全使用、机械阻力和稳定性测试 ETAG003

- 报告编号：4_04922

室内墙



面板/镜子与墙面的粘接固定

如商务楼和酒店的室内装修

应用要求

- 瞬时粘接至不同基材（面板和基层）
- 稳固粘接，确保面板不移动
- 高抗剪力，可粘接较大体积或重型材料

产品推荐

tesa® 62936（适用于小于1.5米宽的面板）

tesa® ACX^{plus} 707x

提升安装工艺 到更高水平



tesa® 62936

通过 IEC 61215/61646 气候测试，确认其具备长期粘接性能，并且耐温性可达 85°C。

- 报告编号：21209595




tesa® 62936

通过温度/紫外线老化，通过水/洗涤剂老化，在低温和升温情况下，通过机械强度测试。

- 报告编号：10-000666-PB01-K01-09-en-02



地面材料



地面材料的永久粘接

应用要求

- 安全固定粗糙的纤维材料，如地毯
- 可靠地安装木板，板材或不同材料制成的瓷砖（乙烯基，木材，层压板等）
- 如有需要耐候性可满足室外使用

产品推荐



- tesa® 4939 （地毯和乙烯板材）
- tesa® 625xx （木板）

使用胶带的优势

			双面胶带	胶水	机械固定（例如铆钉，螺钉，钉子）
设计		出色的视觉粘接效果——不会损坏材料		...	.
		隐形粘接——可用于固定透明材料		...	.
装配		装配快速便捷——无需固化时间，降低操作复杂性		.	..
		健康的工作环境及整洁的工作现场		..	..
底唱		填充不规则或不平整表面——部件之间粘接无间隙	...		.
		分散应力——使用机械固定单个点会损坏材料		..	.
		降噪——减少因震动导致的噪音		...	.
		减震		..	.
		起到密封作用——胶带能阻挡潮湿和灰尘			..
		减少腐蚀隐患			.

.... 优秀 ... 良好 .. 一般 . 差

冷/热辐射吊顶

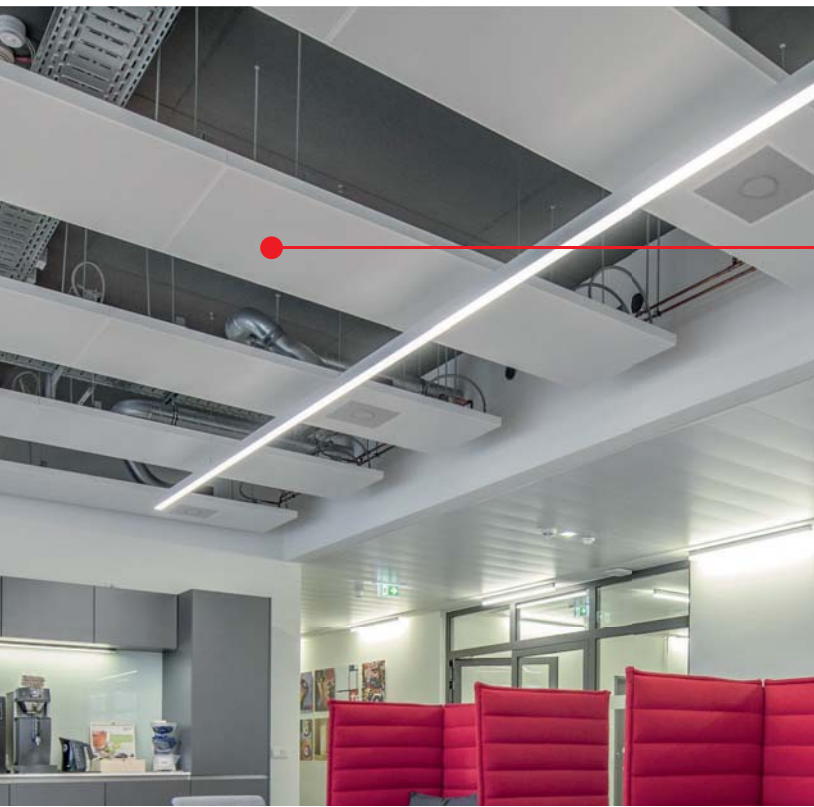

导热管的粘接

应用要求

- 高导热率
- 金属表面瞬时粘接
- 提供黑色PET胶带


产品推荐

tesa® 4943

tesa® 51982

胶带应用工具优化安装工艺

我们的解决方案不仅仅是胶带。我们还提供技术咨询和成熟的应用工具，帮助我们的客户实现快速可靠的安装工艺。我们的配套设备易于操作，质量稳定。我们正根据产量和复杂程度扩大生产规模。这受益于个性化的和具有成本效益的解决方案。



技术参数

产品	基材	胶粘剂类型	颜色	离型纸	厚度 [μm]	耐温性能 短期/长期 [°C]	对钢板的 最大粘接力 [N/cm]	可选厚度 [μm]
双面胶带								
tesa® ACX ^{plus} 7048	发泡的丙烯酸	纯丙烯酸	灰色/白色	薄膜	2000	170/120	38	500, 1000, 1500
tesa® ACX ^{plus} 7058	固体丙烯酸	纯丙烯酸	透明	薄膜/纸	2000	200/100	29	500, 1000, 1500, 3000
tesa® ACX ^{plus} 7078	发泡的丙烯酸	纯丙烯酸	黑色	薄膜/纸	2000	220/120	40	500, 1000, 1500
tesa® 62510	PE 泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	薄膜/纸	1000	80/80	13.5	500, 800, 1100, 1200, 1600
tesa® 62936	PE 泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	薄膜/纸	1600	80/80	19	500, 800
tesa® 4939	布	合成橡胶	白色	格拉辛纸	250	80/40	5.5	—
tesa® 4943	无纺布	改性丙烯酸	透明	纸	100	100/70	8.1	—
tesa® 51982	PET 薄膜	改性丙烯酸	黑色	薄膜/纸	100	200/100	11.7	—

新的产品特性给隔断墙应用带来的益处



胶粘剂的中性边缘

我们发明了一种工艺，将非常薄的类似玻璃状的涂层施加到胶带边缘。通过该工艺，我们可为客户提供一款中性边缘的高透胶带：

- tesa® ACX^{plus} 7058
 - tesa® ACX^{plus} 75530
- 具有该特点。

益处

- 安装过程简单易操作
- 胶带边缘不粘灰尘等污染物
- 被粘接的隔断墙具有绝佳的光学透明度
- 装配后易清洁



© Ron Blunt

12/2016



德莎的管理体系经过认证符合ISO 9001，ISO/TS 16949，和ISO 14001标准。

德莎胶带（上海）有限公司

电话：+86 21 68183110

tesa.cn/about-tesa/locations-subsidiaries

tesa.cn