



作为全球领先的胶带解决方案供应商,德莎在汽车和电子行业都拥有丰富经验和专业技术。我们为汽车电气化和环境友好型电气化提供创新的粘接解决方案,是工业行业值得信赖的合作伙伴。

德莎胶带解决方案满足汽车行业严苛的要求,除了基本的 粘接作用外,胶带还提供越来越多重要的功能应用,如: 低VOC、光学管理、绝缘和导电性能等。德莎的管理体系 通过 TS 16949 和 ISO 9001/14001 标准认证。

定制化应用和现场服务



我们成熟的经验来源于对应用、产品价值和服务的深刻理解。技术专家为您的应用进行最严苛的胶带测试。先进的实验室设备可满足所有测试方法的需求,为您推荐最合适的胶带解决方案。

我们拥有众多的销售办事处和研发部门,无论您在哪里, 都能为您提供个性化的支持。与客户的紧密合作使我们能 够应对各种挑战性的项目,并成功实施方案。

德莎为您的整个产品设计和生产流程提供胶带解决方案。我们拥有众多的销售办事处、研发部门和生产基地,无论您在哪里,都能为您提供最好的技术支持和服务。同时,技术专家在实验室环境下根据您的应用需求进行专业的评估分析。先进的实验室设备可以为产品进行最严苛的测试,为您推荐最合适的解决方案。





我们的管理体系符合标准 ISO 9001, ISO/TS 16949, 以及 ISO 14001。



e莎胶带(上海)有限公司 电话: +86 21 68183110 tesa.cn/industry/automotive


tesa.cn



车载显示屏解决方案

Tape Solution for Automotive Display

tesa胶带在车载显示屏领域的应用

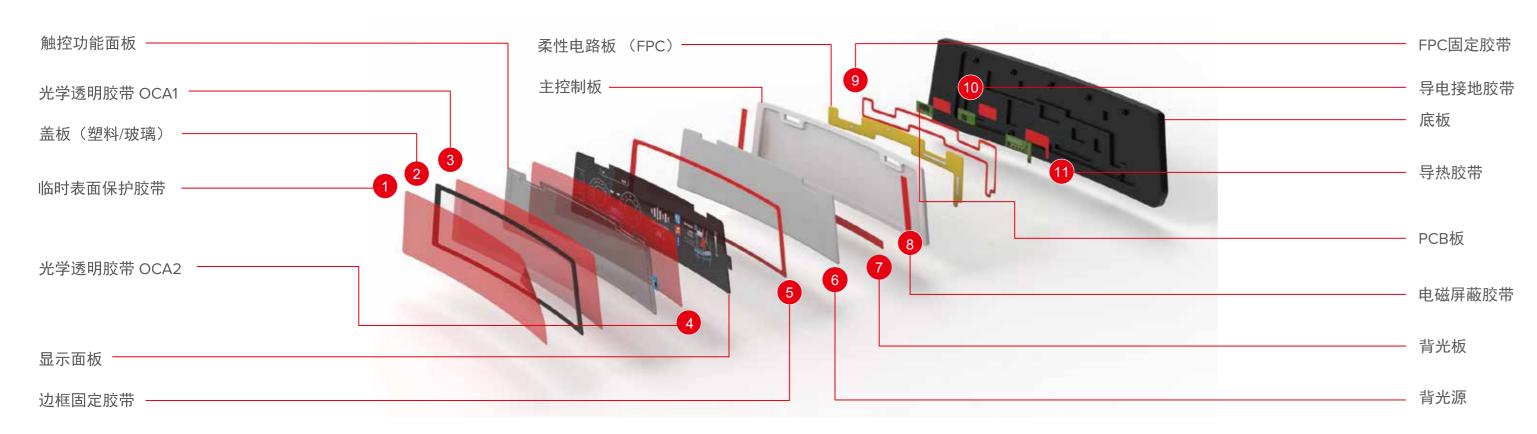

3&4 光学透明胶带 OCA

屈						頒性	批	新	## 설문 참가						
国化类型	25um	50um	75um	100um	125um	150um	175um	200um	250um	300um	500um	段差跟随性	耐发泡性	抗UV老化	耐温性能
PSA	69401	69402		69404	69405							**	**	**	**
UV				69604	69605	69606	69607	69608		69612		***	**	***	***
UV		69802		69804		69806		69808		69812		**	***	**	***
PSA								88708	88710	88712	88720	***	**	***	***

双面阻燃胶带

	厚度		44 44 44 44						
 50 um	80 um	135 um	性能要求						
58372	58373	58375	UL94 VTM-0	优秀的粘接强度	优秀的绝缘性能				

5 屏幕边框固定

	開		厚度												新	新	£	兵	
	胶带类型	200 um	250 um	300 um	350 um	400 um	500 um	800 um	1000 um	1150 um	1100 um	1200 um	1500 um	1600 um	2000 um	抗剪切性能	耐高温性能	抗顶出力	吸震缓冲
丙	「烯酸泡棉						7805	7808			7811	7812	7815			**	***	***	*
丙	「烯酸泡棉	61053	61054	61055	61057	61058	61059									***	***	***	*
牛	持殊泡棉 (LSE)	92105					92105	92108			92111					***	**	***	**
	PE 泡棉 (LSE)						64905	64908		64958		64912		64962		**	*	**	***
F	PE 泡棉						62505	62508	62510			62512		62516	62520	**	*	**	***

11 导热胶带

	厚度			Lil Ale	I				
 125 um	250um	400um	性能要求						
58394	58395	58398	导热性能	无硅	高服帖性	良好的绝缘性能			

6&7 背光模组固定

50um	100um	厚度 150um	150um	205um	性能要求					
58360	4982	E0262	58364	4965	耐高温	高抗剪切强度	高绝缘性	高抗老化性		
58360	58363 58362		56364	4305	E C	回汎労 切選反	1-12-0-23/1工	同机老化注		

8 单面绝缘遮蔽胶带

胶带类型			厚度				性能要求						
 32.11.20.1	50um	60um	62um	65um	80um	100um	11.比安水						
PSA胶	7250	7160			7180	7100	耐高温	高粘	介电绝缘	·莊 사			
PI硅胶			51407	51408			沙 四/	同怕	刀电绝缘	遮光			

9 FPC 固定胶带

	厚	度		性能要求					
50um	75um	100um	150um						
8853	58323	8854	52215	耐高温	高抗拉伸强度	高服帖性	高抗老化性		
0033	58323	52210	32213	11 11	同机处评强反	IPINKIHIT	同机化 化江		

10 双面导电胶带

Bi	胶带类型					性能要求								
113,	25um		30um	35um	50um	55um	70um	100um	150um	200um	250um			
	通用型	60261		60260	60262	60251* 60252	60253	60254	60255	60256	60257		_	
ŢĨ.	高导电型		60371		60362 60372			60365 60374				耐高温	XYZ方向导电	电磁屏蔽性能

* 开面胶面为易撕除胶。

10 单面导电胶带

胶带类型					性能要求					
放巾天主	30um	50um	200um	300um	500um	um 700um 1000um 1500um		2000um	正化安小	
低压激活	60317 60347	60318 60347								良好的XYZ方向的导电性能
高粘结型	60347	60348								优秀的电磁屏蔽性能
泡棉			60213	60214	60215	60210	60216	60217	60218	优异的粘接性能