




10/2022



我们的管理体系符合标准ISO 9001, ISO/TS 16949, 以及 ISO 14001.

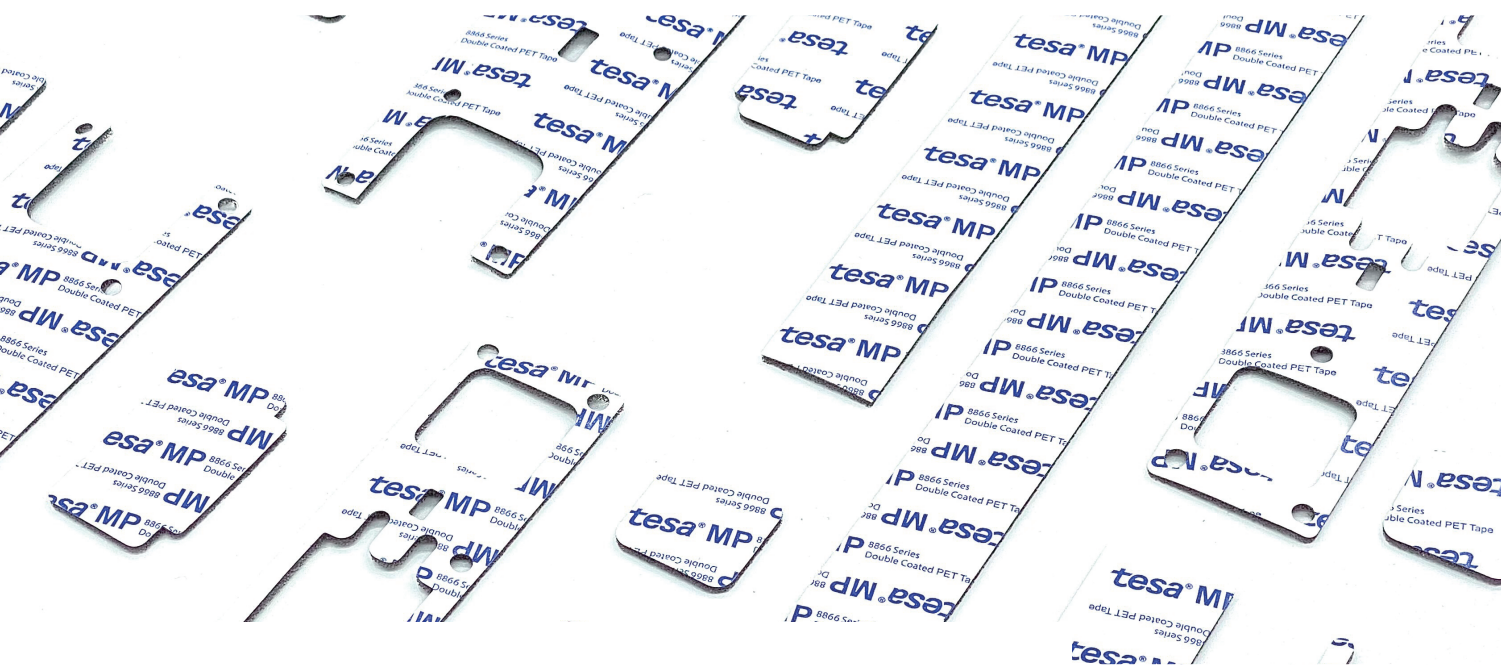

德莎胶带（上海）有限公司
电话: +86 21 68183110
tesa.cn/about-tesa/locations-subsidiaries

tesa.cn



德莎胶带 工业模切产品方案

为工业模切领域提供多种高性能粘接解决方案

模切核心产品

丙烯酸泡棉胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对铝板 [N/cm]	耐温性 短期/长期 [°C]	特性	离型纸
7272	发泡丙烯酸	纯丙烯酸	灰色	640	27	33	200/100	优异粘接力及剪切力，高性价比之选	PV44：白色离型膜带logo
7273	发泡丙烯酸	纯丙烯酸	灰色	800	28	35	200/100		
7274	发泡丙烯酸	纯丙烯酸	灰色	1100	32	34	200/100		
7254	固态丙烯酸	纯丙烯酸	透明	500	19	19	200/100	适用于透明粘接应用	PV42：白色离型纸带logo
7255	固态丙烯酸	纯丙烯酸	透明	1000	24	24	200/100		
7282	发泡丙烯酸	发泡丙烯酸混合物	黑色	640	26	28	200/100	出色粘接性能，黑色	PV42：白色离型纸带logo
7283	发泡丙烯酸	发泡丙烯酸混合物	黑色	800	27	28	200/100		
7284	发泡丙烯酸	发泡丙烯酸混合物	黑色	1100	29	29	200/100		

双面薄膜胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 对PC [N/cm]	最终粘接力 对PC [N/cm]	耐温性 短期/长期 [°C]	离型纸
88661	PET	改性丙烯酸	透明	50	5.5	7.2	5.6	6.6	200/100	PV43：白色PE涂层纸带logo
88662	PET	改性丙烯酸	透明	105	8.9	11.2	7	12.8	200/100	PV43：白色PE涂层纸带logo
88663	PET	改性丙烯酸	透明	150	11.6	13.8	11.1	15.3	200/80	PV43：白色PE涂层纸带logo
4965	PET	改性丙烯酸	透明	205	11.5	11.8	12.6	14	200/100	PV0：红色MOPP薄膜 PV1：棕色格拉辛纸

双面无纺布胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 对ABS [N/cm]	最终粘接力 对ABS [N/cm]	长期 [°C]	离型纸
88641	无纺布	改性丙烯酸	半透明	100	9.1	10.9	12.9	14.8	70	PV43：白色PE涂层纸带logo
88642	无纺布	改性丙烯酸	半透明	120	7.5	10.1	8.5	10.2	70	
88643	无纺布	改性丙烯酸	半透明	140	9.6	11.2	11.2	13.2	70	
88644	无纺布	改性丙烯酸	半透明	160	7.9	10.2	7.7	9.9	80	
60996	无纺布	改性丙烯酸	半透明	130	9	14.1	9.3	16	40	PV43：白色PE涂层纸带logo

PE泡棉胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	抗张强度 [N/cm]	断裂拉伸率 [%]	耐温性 短期/长期 [°C]	离型纸
63605	PE泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	500	12	12	9	190	80/80	PV15：蓝色PE薄膜 PV20：棕色格拉辛纸 PV50：透明PET薄膜
63608	PE泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	800	11	11	12	180	80/80	
63610	PE泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	1000	11	11	8	180	80/80	
63612	PE泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	1200	12	12	12	190	80/80	
63615	PE泡棉	改性丙烯酸	黑色/白色	1500	12	12	12	190	80/80	
4952	PE泡棉	改性丙烯酸	白色	1150	6.5	8	10	200	80/80	PV0：棕色格拉辛纸

无基材胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 对ABS [N/cm]	最终粘接力 对ABS [N/cm]	耐温性 短期 [°C]	离型纸
88681	无基材	改性丙烯酸	透明	50	6	8	7.5	8	200	PV43：白色PE涂层纸带logo
88682	无基材	改性丙烯酸	透明	135	9	11	12	12	200	

丙烯酸/硅胶胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	最终粘接力 硅胶 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 丙烯酸 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 硅胶 对硅表面 [N/cm]	最终粘接力 硅胶 对硅表面 [N/cm]	耐温性 短期 [°C]	离型纸
88665	PET	改性丙烯酸/硅胶	透明	115	9.3	7.6	6.3	9.5	150	PV43：白色PE涂层纸带logo/氟塑膜

更多胶带选择

双面无纺布胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 对ABS [N/cm]	最终粘接力 对ABS [N/cm]	长期 [°C]	离型纸
51571	无纺布	合成橡胶	半透明	160	12.5	13	11.8	N/A	40	PV0：棕色格拉辛纸

双面薄膜胶带



产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	初始粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	初始粘接力 对PC [N/cm]	最终粘接力 对PC [N/cm]	耐温性 短期/长期 [°C]	离型纸
4972	PET	改性丙烯酸	透明	48	7	9.6	6.5	8.6	200/100	PV20：棕色格拉辛纸带logo PV43：白色PE涂层纸带logo
4928	PET	改性丙烯酸	透明	125	9.6	12	10.3	11.5	200/100	PV0：棕色格拉辛纸 PV20：棕色格拉辛纸带logo
51966	PET	丙烯酸	透明	200	10.5	11	13	13.5	130/80	PV20：棕色格拉辛纸带logo PV6：红色MOPP薄膜
68599	PET	改性丙烯酸	透明	300	12	12.9	12.6	14.3	200/100	PV20：棕色格拉辛纸带logo
4970	PVC	改性丙烯酸	白色	225	13	13.6	16.2	16.9	70/60	PV0：棕色格拉辛纸

丙烯酸泡棉胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	最终粘接力 对钢板 [N/cm]	最终粘接力 对铝板 [N/cm]	耐温性 短期/长期 [°C]	特性	离型纸
7044	发泡丙烯酸	纯丙烯酸	白色	1000	33	35	200/110	性能均衡，剪切力高	PV26：白色离型纸 PV28：蓝色离型膜

遮蔽胶带

产品	基材	胶粘剂	颜色	厚度 [um]	粘接力对钢板 [N/cm]	抗张强度 [N/cm]	断裂拉伸率 [%]	耐温性 [°C/1h]	特性
53128	微皱纸	天然橡胶	黄色	120	3	32	9	80	高性价比，操作性能佳
4334	平板纸	丙烯酸	黄色	90	1.8	30	4	120°C/30 min	精细锐利边缘，适用于长直线遮蔽
50600	PET	硅胶	绿色	80	4	75	110	220°C/30min	耐高温，移除无残胶
51136	PE	丙烯酸	透明绿	105	2.4	19	300	100	适用于多种表面，服帖耐刮擦



更多解决方案请咨询德莎销售人员